

etnaFRANCE

Vous rendre la vie plus agréable.

**Compacte !
Simple !
Économique !**



ROMÉO

**Plateforme élévatrice extérieure
pour les particuliers**

POUR COURSE DE 60 CM À 3 M

Installé en extérieur, ROMÉO est la solution d'accessibilité idéale pour accéder au premier étage de votre maison.

INSTALLATION ET MAINTENANCE PARTOUT EN FRANCE.

ROMÉO est une plateforme élévatrice réservée aux particuliers, dédiée à l'accessibilité de votre logement par l'extérieur, pour une course de 60 cm jusqu'à 3 mètres.

ROMÉO permet une installation sans toucher au bâti, et son design de type «ouvert» propose une solution agréable et esthétique grâce à sa finition «acier inoxydable 304».

La plateforme élévatrice ROMÉO garantit un accès facile à l'étage, via terrasse ou balcon.

ROMÉO permet un gain de place en offrant l'accès à tous les niveaux de la maison.



AVEC ROMÉO, C'EST UNE NOUVELLE VIE DANS VOTRE MAISON.
PASSER D'UN ÉTAGE À L'AUTRE, TOUT DEVIENT PLUS FACILE ET POUR LONGTEMPS.

Crédit d'impôts

Le crédit d'impôts sur le revenu pour les dépenses d'équipements conçus pour les personnes propriétaires, locataires d'un logement situé en France a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2020.

Pour les travaux réalisés jusqu'au 31/12/2020, l'installation de ROMÉO ouvre le droit à un crédit d'impôts égal à 25% des dépenses*, s'ils sont installés par un professionnel au sein de votre résidence principale.


Le crédit d'impôts est calculé sur le prix des matériaux et équipements et sur le coût de la main d'oeuvre.

**Il appartient au contribuable de vérifier que sa situation lui ouvre droit à ce crédit d'impôts. Voir particularités et dispositif intégral dans l'article 200 quater A du Code Général des Impôts et sur www.etnafrance.com*





Option potelet bas

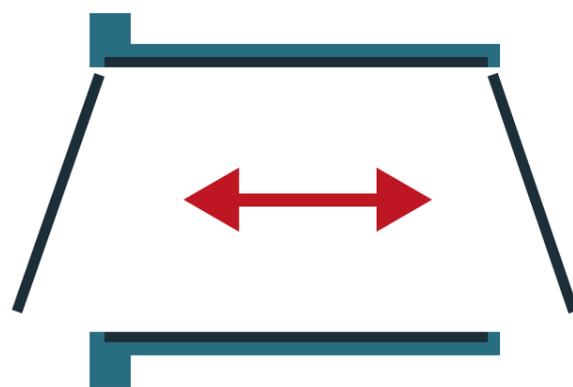

SERVICE OPPOSÉ
Entrée et sortie l'une en face de l'autre

VOUS ACCOMPAGNER SUR LES 3 ÉTAPES DE VOTRE PROJET

De la première visite jusqu'à l'entretien, en passant par le suivi d'installation, votre conseiller Etna France s'engage à vous répondre, vous guider et se tenir en permanence à votre disposition. Nous prenons le temps de comprendre votre projet.

Devis
ROMÉO
5
jours

Etape 1

Vous avez rendez-vous avec votre conseiller référent Etna France ! Il étudie chez vous la faisabilité du projet, et ensemble, vous concevez VOTRE ROMÉO. Dans les 5 jours, vous recevez un devis estimatif pour votre ROMÉO (hors travaux annexes).

Livraison
5 à 6
semaines

Etape 2

Votre ROMÉO est livré et installé sous 5 à 6 semaines.

Pose
1 à 2
jours

Etape 3

Nous nous occupons de la pose, de la mise en service et de la parfaite prise en main de votre ROMÉO.

Garantie
2 ans
pièces,
main d'œuvre
et déplacement

Confort, sérénité, esthétique... Nos clients parlent (très bien) de nous ! Découvrez leurs avis sur www.etnafrance.com

DÉSIGNATION GÉNÉRALE DE L'APPAREIL

- Nombre de niveaux : 2 • Vitesse : Max. 0,15 mètre par seconde • Course : maximum 3000 mm (mini 600 mm)
- Hauteur portillon et murs au niveau haut 1200 mm • Installation : en extérieur, sans gaine . (En option : Inox 316)

CARACTÉRISTIQUES

Plateforme largeur x Profondeur • service opposé (SO) : 1100 mm x1 400 mm, ou 900 mm x1 100 mm • Sol en revêtement anti dérapant	Guidage • Guides nacelle en alu • Descente de secours sur batterie actionnée depuis le palier haut
Nacelle et rambardes • Hauteur 1100 mm • Cadre en acier inoxydable , main courante , • Une rambarde avec remplissage en verre Stadip • Une rambarde avec boîte à bouton et remplissage Stadip • Détecteur d'obstacle sous la nacelle	Commandes dans la nacelle • Boîte à bouton horizontale avec main courante • Bouton d'appel secours relié à une liaison phonique GSM bi-directionnelle (carte SIM offerte avec contrat de maintenance) • Boutons de commandes à pression maintenue (le déplacement de l'appareil est conditionné à l'appui continu sur le bouton de commande)
Portillon • Portillon embarqué et portillon palier manuel (Auto en option) • Serrure de sécurité électrique avec contrôle de verrouillage • Passage libre 750 ou 950 mm • Bouton d'appel sur la porte	Commandes d'appel au palier • Bouton poussoir de commande à pression maintenue sur potelet déporté pour faciliter le passage.
	Charge Utile • 400 kg
Sans local de machinerie • Moteur et armoire de commande intégrés dans le guidage avec un accès depuis le palier • Tension d'alimentation monophasée 230 volts 16 A 2 pôles + terre • Moteur + Courroie • Machinerie intégrée à l'appareil • Moteur de 1,5 kw	Sécurité • Contact hors-course de sécurité • Serrure avec contrôle électrique de la fermeture et du verrouillage de la porte • Contrôle de surcharge • Dispositif anti-chute

À LA CHARGE DU CLIENT :

- Tous les éléments de maçonnerie.
- Hauteur minimum sous plafond au dernier étage : 2 050 mm
- Calfeutrement, peinture, raccordement des sols et des huisseries de portes après installation
- Arrivée ligne électrique mono 230 volts 16 A 2 pôles + terre
- Carte SIM et abonnement GSM

REGLEMENTATION

- Directive Machines 2006/42CE (d'application obligatoire depuis le 29/12/09)



Dimensions et illustrations sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être contractuels. Etna France se réserve le droit de les modifier.





Vous rendre la vie plus agréable

**Plus d'infos et de vidéos sur
www.etnafrance.com**

0801 82 00 67

**Service & appel
gratuits**

Siège social :
Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Contact : info@etnafrance.com
SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691
n° intracommunautaire : FR 19 487 734 691

AM-BRCFR-2003-A