COUPE A-A

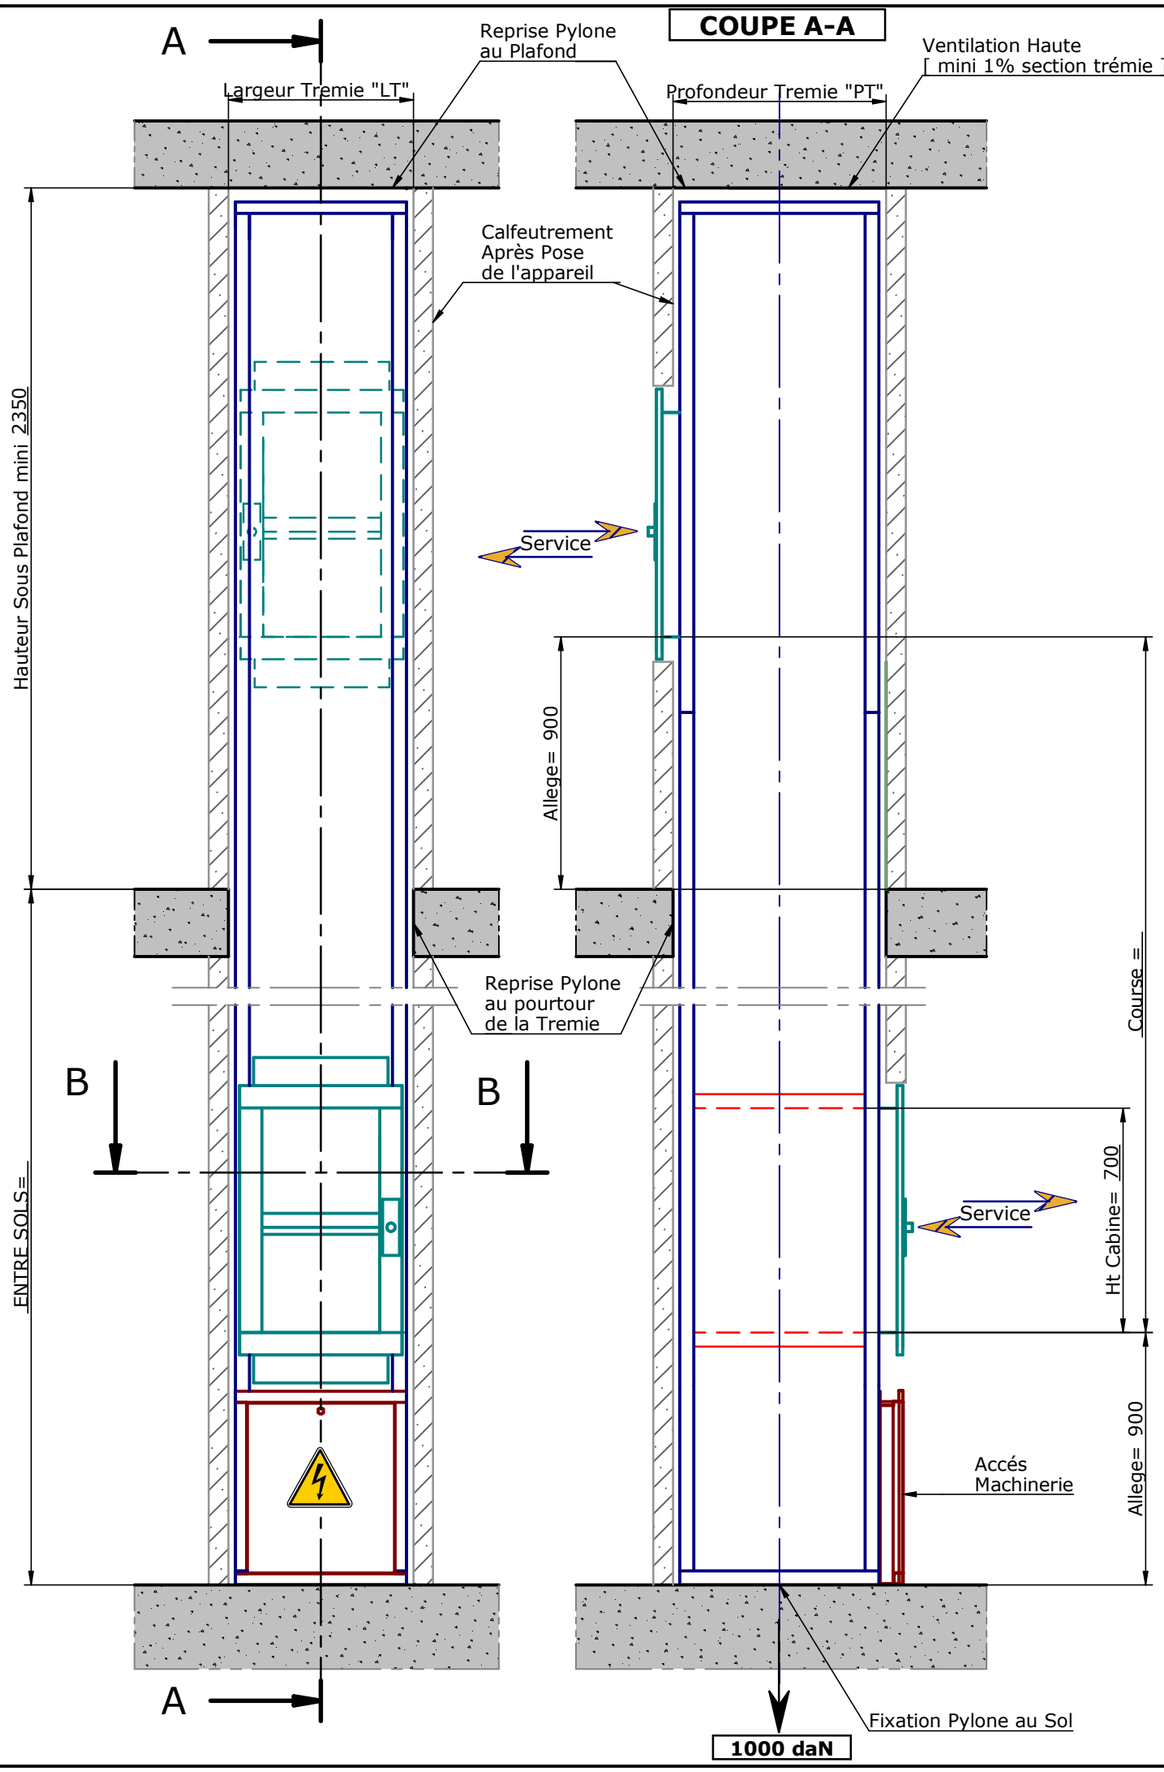

COUPE B-B

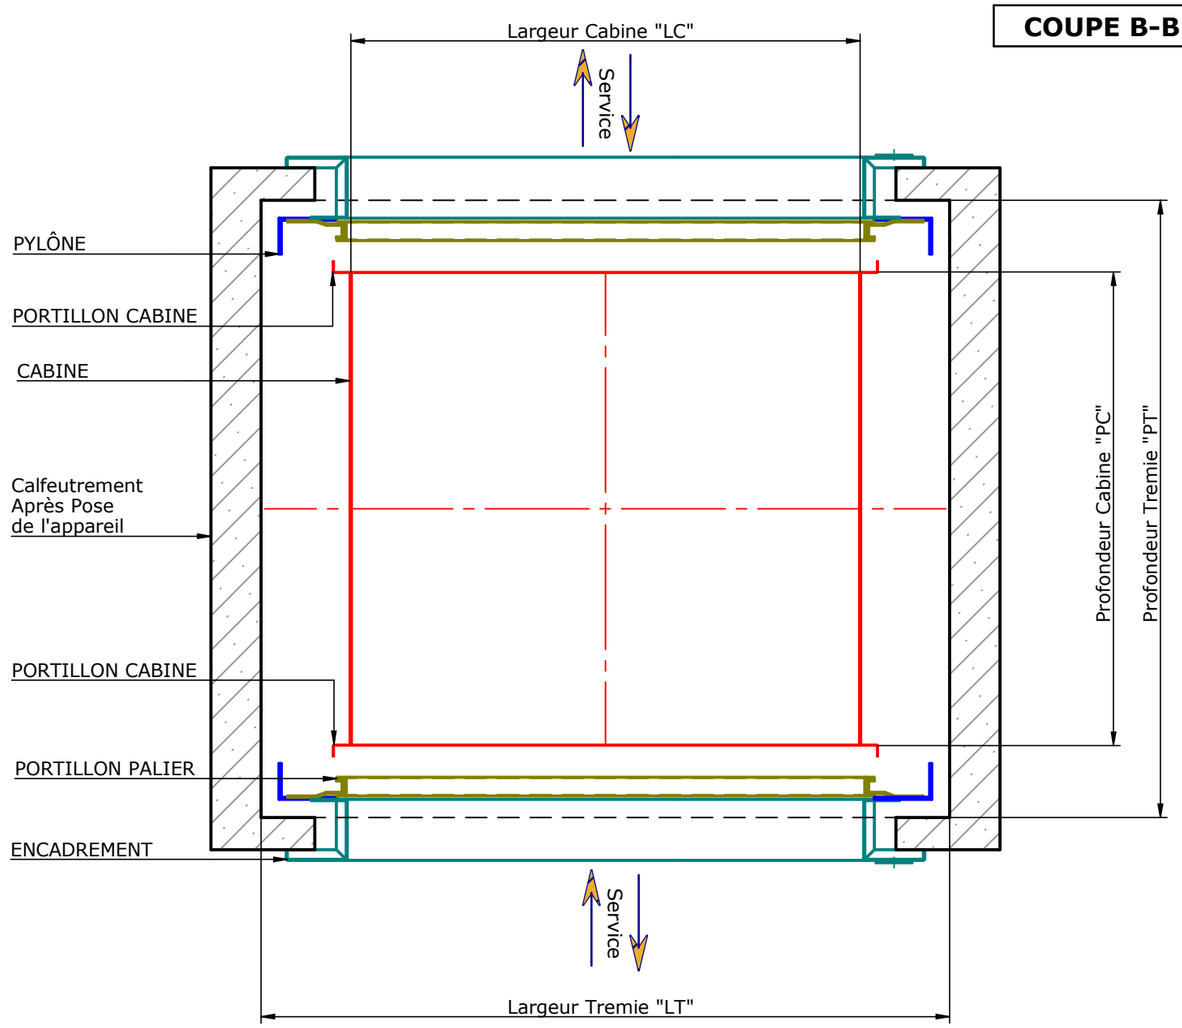

DESCRIPTIF SOMMAIRE

Charge utile: 100 Kg
Puissance moteur: 0,75 KW
Accés par portes guillotine
Vitesse cabine: 0,28 m/s

TRAVAUX A CHARGE DU CLIENT

Percement de la trémie
Calfeutrement aprés pose de l'appareil
Arrivée électrique Mono + terre à l'emplacement de la machinerie
Ventilation de la machinerie donnant sur l'extérieur du batiment

simple service & double-service

		QUATRES DIMENSIONS DE CABINES EN SERIE en mm			
		1	2	3	4
CABINE	largeur	510	610	510	610
	profondeur	560	560	660	660
	hauteur	700	700	700	700
simple service & double-service					
PYLONE	largeur	740	840	740	840
	profondeur	700	700	800	800
TREMIE	largeur	790	890	790	890
	profondeur	750	750	850	850

LC=*L*argeur *C*abine - **PC**=*P*rofondeur *C*abine
LT=*L*argeur *T*remie - **PT**=*P*rofondeur *T*remie

Création

Modifications

Dess	Date	Indice
		A

etna FRANCE

Matiere :	Ep. :	Qté. :
Client :	*Affaire :*	
	Echelle slc	Tolérances gén. : +/- 0,5

Dessiné par : SL
Date:10/01/2010
Origine :

Implantation et réservation
MULTIPASS - 2 Niv - DS - Machinerie Basse

1-U29-0-2

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE EtnaFapel. IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE D'UNE PERSONNE MANDATEE A CET EFFET PAR LA SOCIETE EtnaFrance