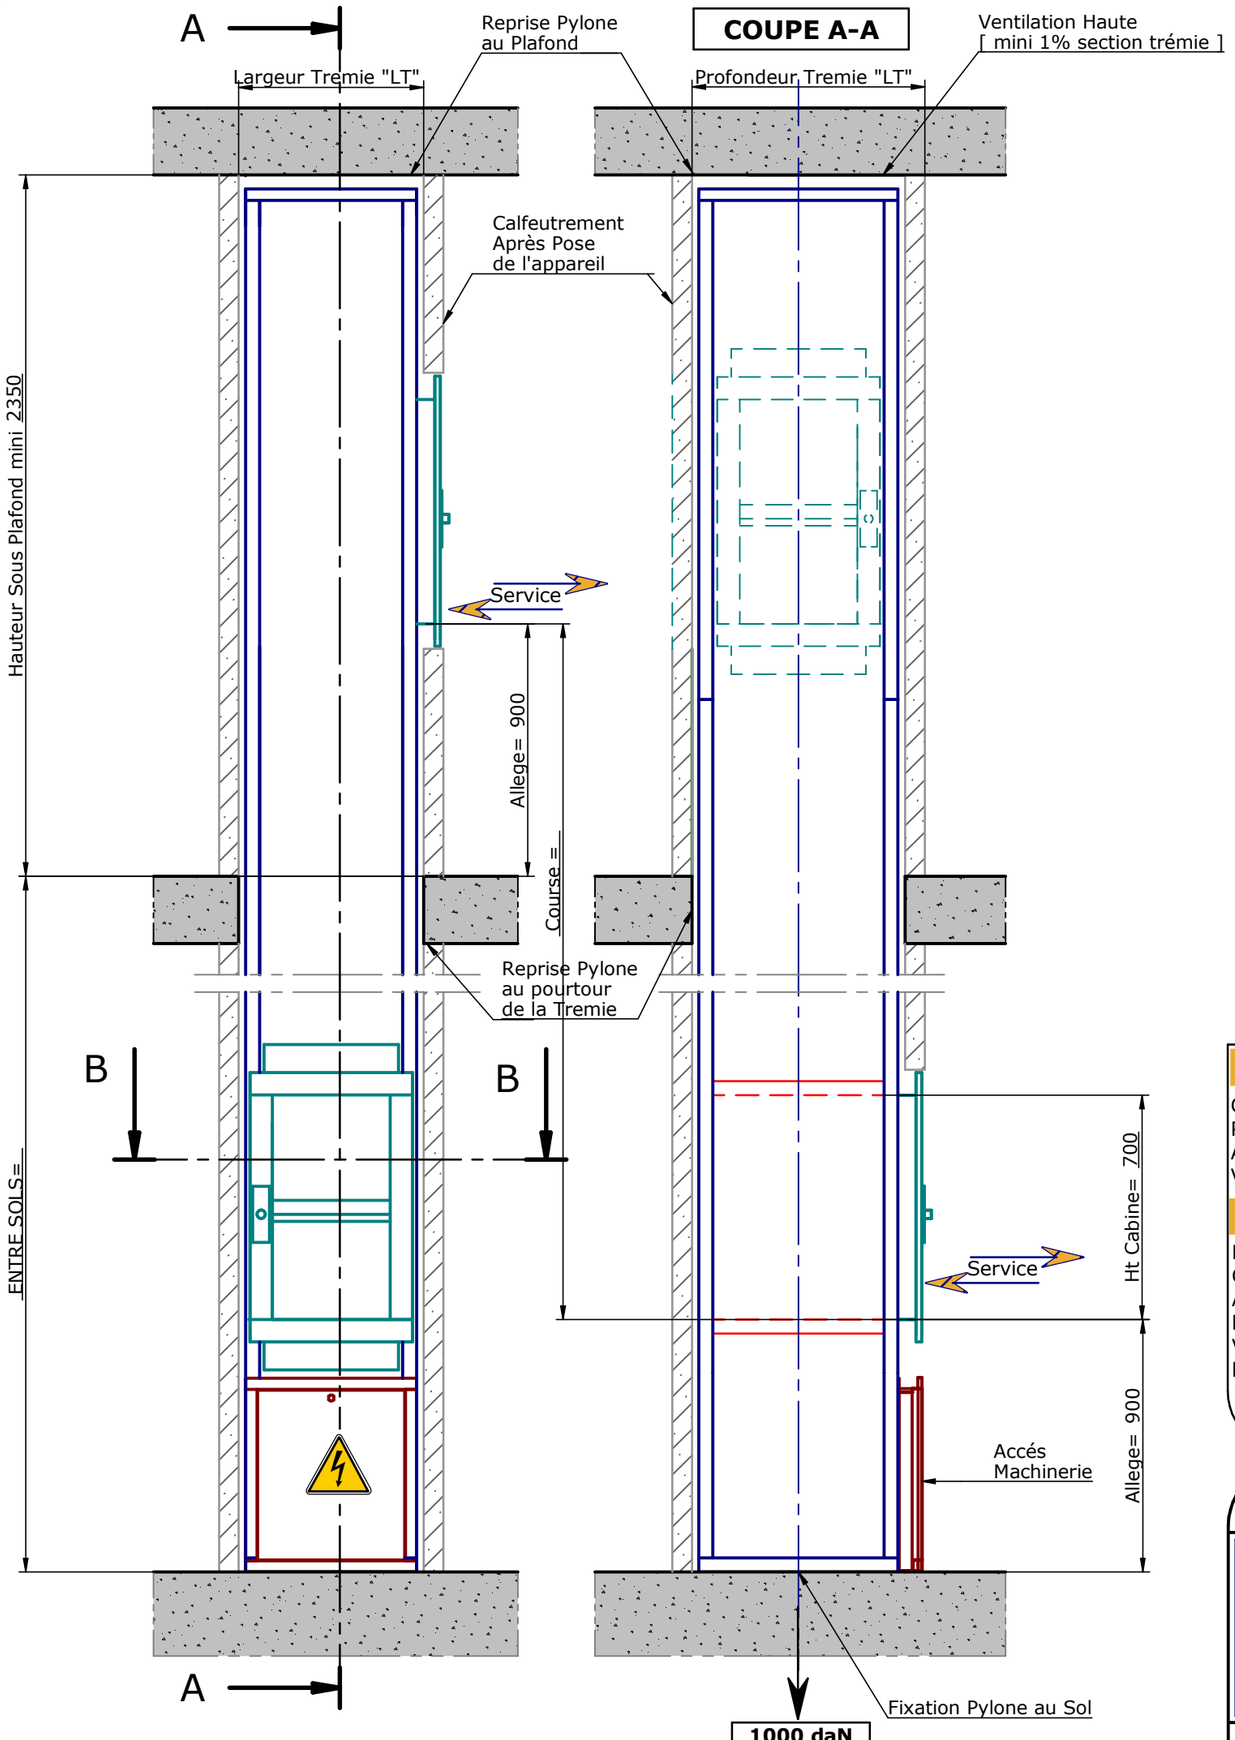

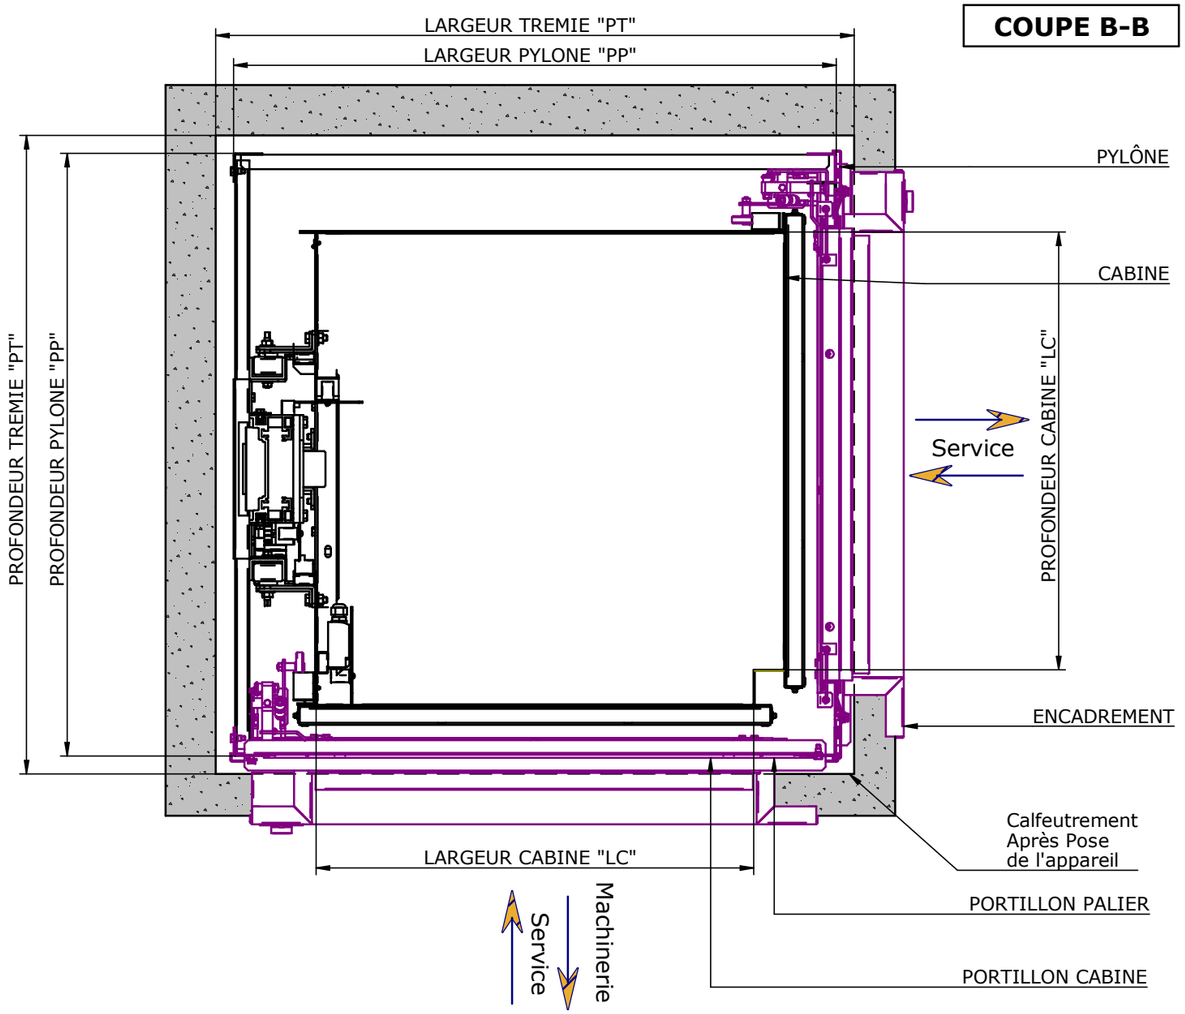

DESCRIPTIF SOMMAIRE

Charge utile: 100 Kg
Puissance moteur: 0,75 KW
Accés par portes guillotine
Vitesse cabine: 0,28 m/s

TRAVAUX A CHARGE DU CLIENT

Percement de la trémie
Calfeutrement aprés pose de l'appareil
Arrivée électrique Mono + terre à l'emplacement de la machinerie
Ventilation de la machinerie donnant sur l'extérieur du batiment

simple service & double-service

QUATRES DIMENSIONS DE CABINES EN SERIE en mm

		1	2	3	4
CABINE	largeur	510	610	510	610
	profondeur	510	610	610	510
	hauteur	700	700	700	700
Service équerre					
PYLONE	largeur	740	840	740	840
	profondeur	740	840	840	740
TREMIE	largeur	790	890	790	890
	profondeur	790	890	890	790

LC=*L*argeur *C*abine - **PC**=*P*rofondeur *C*abine
LT=*L*argeur *T*remie - **PT**=*P*rofondeur *T*remie

Création			A
Modifications		Dess	Date / Indice
Matiere :	Ep. :	Qté. :	Dessiné par : SL
Client :	*Affaire :*		Date:10/01/2010
	Echelle slc	Tolérances gén. : +/- 0,5	Origine :

Implantation et réservation
MULTIPASS - 2 Niv - SAD - Machinerie Basse

1-U29-0-4

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE EtnaFapel. IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE D'UNE PERSONNE MANDATEE A CET EFFET PAR LA SOCIETE EtnaFrance